

100

warm white LEDs
Stk warm-weiße LED
db melegfehér LED
ks bielych LED, teplý odtieň
buc LED-uri, culoare albă, caldă
kom toplobelih LED dioda
kos toplobelih LED diod
LED diod, teplé bílé světlo

LED CONNECTABLE LIGHT CHAIN • LED LICHTKETTE MIT REIHENSCHALTUNG • LED-ES SOROLHATÓ FÉNYFÜZÉR • SPOJOVATEĽÝ LED SVIETIACI REŤAZEC • GHIRLANDĂ CU LED-URI, CU LEGARE ÎN SERIE • LED U NIZU • LED V NIZU • SVĚTELNÝ ŘETĚZ S LED DIODAMI

fig. 1. / Abbildung 1 / 1. ábra / obraz 1. / Figura 1. / 1. skica / 1. skica / obraz 1.



fig. 2. / Abbildung 2 / 2. ábra / obraz 2. / Figura 2. / 2. skica / 2. skica / obraz 2.



fig. 3. / Abbildung 3 / 3. ábra / obraz 3. / Figura 3. / 3. skica / 3. skica / obraz 3.


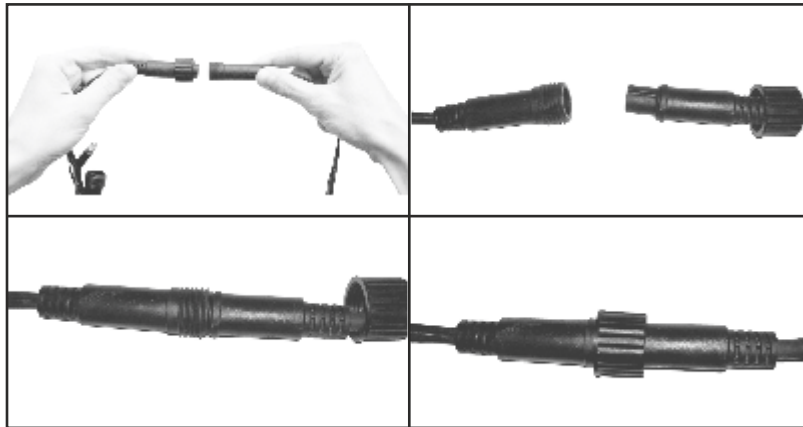


fig. 4. / Abbildung 4 / 4. ábra / obraz 4. / Figura 4. / 4. skica / 4. skica / obraz 4.

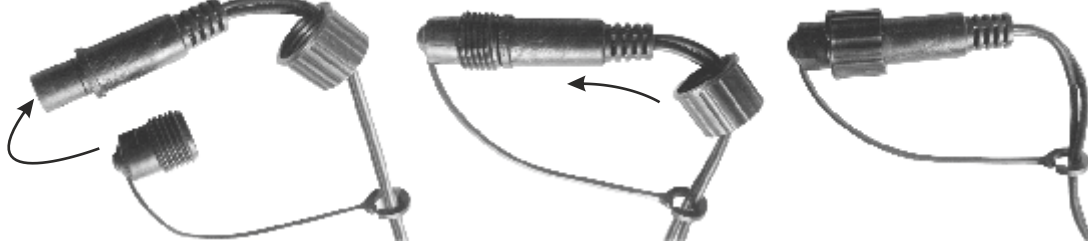

EN • Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

D • Sammeln Sie Altgeräte getrennt, entsorgen Sie sie keinesfalls im Haushaltsmüll, weil Altgeräte auch Komponenten enthalten können, die für die Umwelt oder für die menschliche Gesundheit schädlich sind! Gebrauchte oder zum Abfall gewordene Geräte können an der Verkaufsstelle oder bei jedem Händler, der vergleichbare oder funktionsgleiche Geräte verkauft, kostenlos abgegeben oder an eine Spezialsammelstelle für Elektroabfälle übergeben werden. Damit schützen Sie die Umwelt, Ihre eigene Gesundheit und die Ihrer Mitmenschen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den örtlichen Abfallentsorgungsträger. Wir übernehmen die einschlägigen, gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben und tragen die damit verbundenen Kosten.

H • A hulladékká vált berendezés elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

SK • Vyrokok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Vyrokok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vaše zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

RO • Colectajți în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoieră menajeră, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin această protejajți mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind pe producători și suportăm cheltuielile legale de acestee obligatii.

SRB-MNE • Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju neodoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i snosimo svu odgovornost.

SLO • Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjstskimi odpadki, to onesnažuje življenjsko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem ščitite okolje, vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnikov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

CZ • Přístroje, které již nebudete používat, shromazďujte zvlášť a tyto nevhazujte do bežného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepořádné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distributora, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromazďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováním odpadu. Ulohy přeepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.





- warm white LEDs
- Stk warm-weisse LED
- db megleghér LED
- ks bielych LED, teplý odtien
- buc LED-uri, culoare albă, caldă
- kom topobelih LED dioda
- kos topobelih LED diod
- LED diod, teplé bílé světlo

LED CONNECTABLE LIGHT CHAIN • LED LICHTKETTE MIT REIHENSCHALTUNG • LED-ES SOROLHATÓ FÉNYFŰZÉR • SPOJOVATEĽNÝ LED SVIETIACI REŤAZEC • GHIRLANDA CU LED-URI, CU LEGARE ÎN SERIE • LED U NIZU • LED V NIZU • SVĚTELNÝ ŘETĚZ S LED DIODAMI

INSTRUCTIONS

The purchased product does not include the network connection cable. At one end of the light string, there is a plug (fig. 1), at the other end there is a socket (fig. 2). For using the light string, you need 1 piece of KTH 5 type network cable. Connect this cable to the light string plug (fig. 1) connector – connect the plug to the socket and screw the threaded water seal onto the connection point (fig. 3). After that it is possible to connect further light chains to the product from the KTI KTF KTH product families marketed by Somogyi Electronic directly, or with extension cable (KTT 5) with the above mentioned method (figure 3). As no other product will be connected to the socket of the last light string, this must be closed with the end plug on the cable in each case for shock protection (fig. 4). Through a single network connection, 520 pieces of LED may be connected (e.g. 1x KTI 40/WH, 1x KTI 100/WH, 1x KTF 100/WH, 1x KTH 240/WH). Using an extension cable (KTT 5), comfortable placing may be insured. After assembling the system, place it at the desired location and connect to the electric network. If you have connected the cable to the network, never try to disassemble or extend it with another string. In every case, do this with the system powered down.

WARNING

Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. • Do not operate the product in its packaging. • Warning - this lighting chain must not be used without all gaskets being in place. • Can only be connected to power outlets rated IPX4. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light source lifetime, the entire product must be replaced. • Warning! Risk of electric shock if lamps are broken or missing. Do not use! • Where breakage or damage to lamps occurs the chain must not be used nor energised but disposed of safely. Only the KTH 5 product may be used for mains connection! In the event that the power cable should become damaged, it should only be replaced with a KTH 5 cable obtained from the manufacturer or its service facility. • This light chain is suitable for looped-in installation, with the item number KTT 5-splitter, distributed by Somogyi Electronic. • Maximum constructible system length: 55 m (5 pcs of KTI 100 + 1 pc of KTH 5) • Up to 520 LEDs can be powered from a single mains connection! • Interconnecting light strips electrically is only possible using extension cables, T-splitters or power cables in a powered off state! • Do not interconnect parts of this lighting chain with parts of another manufacturer's lighting chain. • Interconnection shall be made only by the use of the supplied connectors. • Always open ends to which no further chains are interconnected must be under all circumstances, due to shockprotection, sealed-off before use, with the end seal cap located on the cable. • Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating. • Power off the light strip when not in use. • Do not operate the light strip without supervision. • The product is not a toy. Keep out of reach of children. • In case of any malfunction, immediately power off the light strip and seek the assistance of a specialist! • The product is intended to be used as ornamental lighting and is not suitable for illuminating domestic premises. • Meaning of IP44: Protected from the entry of solid objects larger than 1 mm in size. Protected from splashing water (from all directions).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Das Produkt beinhaltet den Kabel für den Netzanschluss nicht. An einer Ende der Lichterkette befindet sich ein Stecker (Bild 1), und auf der anderen Ende ein Steckkontakt (Bild 2). Für die Verwendung der Lichterkette ist ein KTH 5 Netzkabel erforderlich. Das sollten Sie zum Stecker der Lichtkette (Bild 1) verbinden, Stecker in den Steckkontakt einstecken, dann die wasserdichte Steckverbindung auf den Koppelkontakt aufzudrehen (Bild 3) Danach gibt es die Möglichkeit mehrere Somogyi Electronic Produkte direkt oder mit Verlängerungskabel zur Lichtkette anzuschließen: KTI, KTF, KTH Produktgruppen. (siehe Bild 3). Da wir Am Ende der Lichtkette befindlichen Steckkontakt kein Produkt anschließen, muss das laut Schutzmaßnahmen (Schutz gegen elektrischen Schlag) mit dem Schliesser angeschlossen werden (Bild 4) Mit einem Netzschluss kann man maximal 520 stk LED anschliessen (1x KTI 40/WH, 1x KTI 100/WH, 1x KTI 100/WH, 1x KTH 240/WH). Für die bequeme Platzierung, verwenden Sie das KTT 5 Verlängerungskabel. Nachdem Zusammenbau, Produkt in die gewünschte Stelle platzieren, dann an Strom anschließen. Wenn das Produkt unter Strom steht, Nie auseinander bauen oder mit nachstücken. Es sollte bei jeder Intervention vom Strom getrennt sein!

WARNING

Das Produkt nicht unter Strom setzen, bis es in der Verpackung ist. • Das Produkt in der Verpackung nicht verwenden! • Die Lichterkette sollte nicht mit beschädigten oder schlecht gedichteten Anschlüssen benutzt werden! • Das Produkt nicht benutzen, solange die Dichtungen nicht an der richtigen Stelle sind! • Nur zur IPX4 nenwertige Steckdose verbindbar • Bei diesem Produkt sind die Lichtquellen nicht austauschbar! Am Ende des Lebensdauer der Lichtquelle muss das ganze Produkt austauschen. • Achtung! Stromschlaggefahr! Wenn die Lichtquelle gebrochen oder mangelhaft ist, das Produkt nicht benutzen! • Bei Schäden oder Bruch der Lichtquelle, benutzen Sie das Produkt nicht, trennen Sie es von elektrischem Strom, danach vernichten Sie es. • Bei Netzwerkverbindungen nur das Produkt KTH 5 verwenden! • Bei Netzwerkkabel Beschädigung, nur KTH 5 Kabel verwenden. Verfügbar bei Ersteller oder dessen Service! • Das Produkt ist für gerechte Montage geeignet, mit der T-Verteilung (Ankerlumenum KTT) verbunden von Somogyi Electronic. • Maximal konfigurierbare Systemlänge: 55 m (5 Stk KTI 100 + 1 Stk KTH 5). • Mit einem Netzwerk sind maximum 520 LED betriebsfähig! • Bei Verknüpfung der Lichtkette mit Verlängerungskabel, T-Verteilung oder Netzkabel muss das Produkt von elektrischem Strom getrennt werden! • Verbinden Sie dieses Produkt mit Lichtquellen anderer Hersteller nicht. • Der Anschluss der Lichtquellen ist nur mit den originalen Steckern erlaubt. • Jeder Steckkontakt, wozu keine weitere Produkte angesteckt werden, muss auf der Leitung befindlichen Endverschluss wegen Berührungsschutz abgeschlossen sein. • Aufpassen, Kontakt mit brennbaren Stoffen vermeiden! • Wenn die Lichterkette ausser Betrieb ist, von elektrischem Strom trennen! • Lassen Sie die Lichtkette ohne Aufsicht nicht im Betrieb! • Das Produkt ist kein Spielzeug, von Kindern fernhalten! • Bei jeder Schaden sollten Sie die Lichterkette ausser Betrieb setzen und suchen Sie einen Fachmann auf! • Das Produkt ist für dekorative Beleuchtung geeignet, nicht für die Beleuchtung für Haushaltsräume. • IP44 Bedeutung: Schutz gegen feste Objekte von mehr als 1,0mm Durchmesser und gegen Strahlwasser (von jeder Richtung).

HASZNÁLTATI UTASÍTÁS

A vásárolt termék nem tartalmazza a hálózati csatlakoztatáshoz szükséges kábelt. Az izsóroz egyik végén dugó (1. ábra), a másikon aljzat (2. ábra) található. Az izsóroz használatához a kábel szerenzi 1 db KTH 5 típusú hálózati vezetékét. Ezt csatlakoztatja az izsóroz dugó (1. ábra) csatlakoztatóhoz – dugja be az aljzatra a csatlakoztató, majd az ott található menetes vízszóró csavarozóra a csatlakoztató pontira (3. ábra) Ezután lehetséges van az izsórozhoz további, a Somogyi Electronic által forgalmazta hozott KTI, KTF, KTH LED lámpákkal is összekapcsolni a hálózati csatlakoztatással. A hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatható (5 db KTI 100/WH, 1x KTI 100/WH, 1x KTI 100/WH, 1x KTH 240/WH). A kényelmes elhelyezést a hosszabbító kábel (KTT 5) segítségével lehet elérni. Miután összeállította a rendszert, helyezze el a kívánt helyre, majd ezután csatlakoztassa a villamos hálózatra. Ha a hálózati csatlakoztatás a vezeték, soha ne próbálja meg szétszedni, vagy újabb szorít megoldani, minden esetben áramintárolott állapotban tartsa ezt!

FİGYELMEZTETÉS

Ne helyezze átérás alá a terméket, amíg az a csomagolásban van. • A terméket a csomagolásban ne üzemeltesse! • Az izsóroz ne használja szét, rosszul tűzoltó csatlakoztatással! • Ezt a fűzést tilos addig használni, amíg a töltések nincsenek a helyükön. • Csak IPX4 névelés értékű csatlakoztatóhoz csatlakoztatható! • A termék az érzékeny nem cserélhető; a fényforrás élettartama végén a teljes terméket cserélni kell. A termékben a fényforrások nem cserélhetők; a fényforrás élettartama végén a teljes terméket cserélni kell. • Figyelem! Áramütésveszély ha a fényforrások törtek vagy hiányoznak! Ne használja! • A fényforrás sérülése vagy törése esetén a termék ne használja tovább, áramintárolás, majd biztonságosan semmisítse meg. • Hálózati csatlakoztatáshoz kizárólag a KTH 5 termék használható! • Ha a hálózati csatlakoztatóvezeték megsérült, azt kizárólag csak a gyártóval vagy annak javító szolgálatával beszerezhető KTH 5 vezetékkel lehet cserélni! • Ez a fűzér nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximális kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoztatunk további terméket, érzésvédő okok miatt mindig esetben le kell zárni a vezetékkel található végelárával! • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyúlékony anyag közvetlen közelébe. • Használaton kívül áramintárolás az izsórozról. • Felügyeljen nélkül ne üzemeltesse az izsórozot! • A termék nem alkalmas a hálózati csatlakoztatással maximum 520 LED csatlakoztatására. • Maximalis kialakítható rendszerhossz: 55 m (5 db KTI 100 + 1 db KTH 5). • Egy hálózati csatlakozással maximum 520 LED működhet. • Az izsóroz másik izsórozhoz, hosszabbító kábelrel, t-elosztóval vagy a hálózati csatlakozókábelrel villamosan összekapcsolni csak áramintárolt állapotban szabad! • Ne csatlakoztassa másik gyártó fényfűzérét ehhez a fényfűzérhez. • A fényfűzér összekapcsolása kizárólag az eredeti csatlakozókábel megengedhető! • Minden olyan aljzattal, amihez nem csatlakoz