

Spot LED – Ghid de instalare și utilizare

Număr articol: **48981**

Tip: 6710
Putere: 10W
Material: Aluminiu
Tensiune: 220-240V AC 50Hz
Flux luminos: 1100lm
Temperatură culoare: 4000K
Dimensiuni: 90x33x80,5mm

Număr articol: **48982**

Tip: 6720
Putere: 20W
Material: Aluminiu
Tensiune: 220-240V AC 50Hz
Flux luminos: 2200lm
Temperatură culoare: 4000K
Dimensiuni: 102x34x89mm

Număr articol: **48983**

Tip: 6730
Putere: 30W
Material: Aluminiu
Tensiune: 220-240V AC 50Hz
Flux luminos: 3300lm
Temperatură culoare: 4000K
Dimensiuni: 132x36x116,5mm

Număr articol: **48984**

Tip: 6750
Putere: 50W
Material: Aluminiu
Tensiune: 220-240V AC 50Hz
Flux luminos: 5500lm
Temperatură culoare: 4000K
Dimensiuni: 174x36x152,5mm

Număr articol: **48985**

Tip: 67100
Putere: 100W
Material: Aluminiu
Tensiune: 220-240V AC 50Hz
Flux luminos: 11000lm
Temperatură culoare: 4000K
Dimensiuni: 235x36x211mm

Instrucțiuni de siguranță

Instalarea și conectarea reflectorului trebuie efectuate de un electrician calificat, care deține licențele corespunzătoare, în conformitate cu normele de construcție aplicabile. Acest produs este conceput pentru a funcționa cu o alimentare de la rețea de 220-240 V c.a., 50 Hz. Nu instalați produsul dacă prezintă deteriorări vizibile. Înlocuiți imediat orice piese deteriorate. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din instalarea incorectă.




Sursa de lumină nu poate fi înlocuită.

Produsul conține componente electronice care nu pot fi înlocuite (controlere, surse de alimentare etc.).

Aceste produse conțin surse de lumină cu un rating de eficiență energetică E.


Instrucțiuni de instalare și asamblare

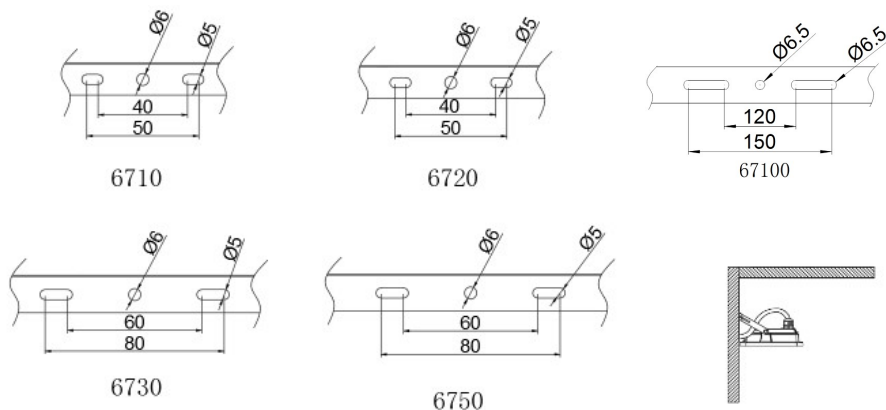

1. Așezați corpul de iluminat în locul ales. Aliniați suportul de montare cu găurile preforate, apoi fixați-l cu șuruburi.

2. Strângeți șuruburile și reglați corpul de iluminat la unghiul dorit.

3. Conectați cablul de conectare asigurându-vă că este rezistent la apă, apoi porniți alimentarea pentru a testa.

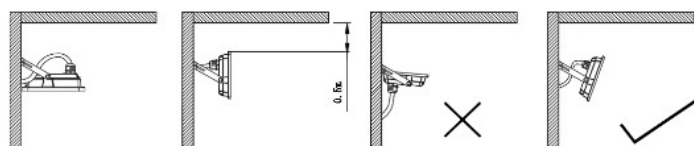


Instrucțiuni de instalare și asamblare

Fir maro pentru conectarea la firul de fază L al rețelei electrice

Fir albastru pentru conectarea la firul neutru (N)

Fir verde-galben pentru conectarea la firul de protecție (împământare)

Tip cablu: HO5RN-F 3G1,0 mm²



Fază: maro, roșu

Împământare: verde-galben

Fir neutru/conductor neutru: albastru sau negru

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚA

- Reflectorul este un produs de siguranță de clasă I și necesită legare la pământ!
- Opriti întotdeauna alimentarea cu energie electrică (de la întrerupătorul principal) înainte de instalare!
- Respectați datele tehnice!
- Respectați instrucțiunile de utilizare și păstrați-le într-un loc sigur!
- Transmiteți instrucțiunile de utilizare următorului proprietar!
- Produsul nu este destinat copiilor!
- Nu utilizați un produs deteriorat!
- Nu priviți niciodată direct sursa de lumină LED! Spectrul de lumină emis poate conține componente albastre.
- Nu utilizați în zone potențial explozive (de exemplu, ateliere de prelucrare a lemnului, ateliere de vopsire etc.)!
- Nu utilizați în imediata apropiere a materialelor inflamabile!
- Nu scufundați în apă sau alte lichide!
- Sursele de lumină nu pot fi înlocuite în corp de iluminat. Înlocuiți întregul corp de iluminat la sfârșitul duratei sale de viață!
- Nu reparați niciodată singur. Reparațiile pot fi efectuate numai de către producător sau reprezentantul său.
- Nu deschideți capacul!
- Nu utilizați produsul în apropierea flăcărilor deschise (de exemplu, lumânări)!

CURĂȚARE

- Deconectați produsul de la sursa de alimentare și asigurați circuitul împotriva reconectării!
 - Așteptați până când lampa s-a răcit!
 - Curățați cu o cârpă uscată sau ușor umezită, fără scame; utilizați un agent de curățare ușor, dacă este necesar.
- Nu utilizați detergenți abrazivi sau solvenți!

INFORMAȚII PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR DE EEE

Conform reglementărilor europene, echipamentele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere.

Simbolul coșului de gunoi cu roți indică faptul că este necesară colectarea separată a deșeurilor! Puteți contribui la protejarea mediului asigurându-vă că aparatul este eliminat în sistemul adecvat de colectare a deșeurilor după utilizare.

DIRECTIVA 2012/19/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI DIN 4 IULIE 2012 PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE



Importator:

- dūwi international Sp z.o.o
41-409 Myslowice Biatobrzaska 47 biuro@duwi.pl
- Everflourish Hungary Kft.
H-1117 Budapest, Hunyadi János út 14
www.gao.huinfo@gao.hu