

Proiectoare LED cu senzor de mișcare

Număr articol: **48986**

Tip: 6710-2E

Putere: 10W

Material: Aluminiiu

Tensiune: 220-240V AC 50Hz

Flux luminos: 1100lm

Temperatură culoare: 4000K

Dimensiuni: 90x49x119mm

Număr articol: **48987**

Tip: 6720-2E

Putere: 20W

Material: Aluminiiu

Tensiune: 220-240V AC 50Hz

Flux luminos: 2200lm

Temperatură culoare: 4000K

Dimensiuni: 102x49x127mm

Număr articol: **48989**

Tip: 6730-2E

Putere: 10W

Material: Aluminiiu

Tensiune: 220-240V AC 50Hz

Flux luminos: 3300lm

Temperatură culoare: 4000K

Dimensiuni: 132x49x147mm

Număr articol: **48981**

Tip: 6710

Putere: 10W

Material: Aluminiiu

Tensiune: 220-240V AC 50Hz



Flux luminos: 1100lm

Temperatură culoare: 4000K

Dimensiuni: 90x33x80,5mm

Instrucțiuni de siguranță

Instalarea și conectarea reflectorului trebuie efectuate de un electrician calificat, care deține licențele corespunzătoare, în conformitate cu normele de construcție aplicabile. Acest produs este conceput pentru a funcționa cu o alimentare de la rețea de 220-240 V c.a., 50 Hz. Nu instalați produsul dacă prezintă deteriorări vizibile. Înlocuiți imediat orice piese deteriorate. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din instalarea incorectă.




Sursa de lumină nu poate fi înlocuită.

Produsul conține componente electronice care nu pot fi înlocuite (controlere, surse de alimentare etc.).


Aceste produse conțin surse de lumină cu un rating de eficiență energetică E.




Instrucțiuni de instalare și asamblare




6710-2E





6720-2E



6730-2E



6750-2E

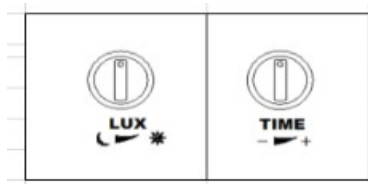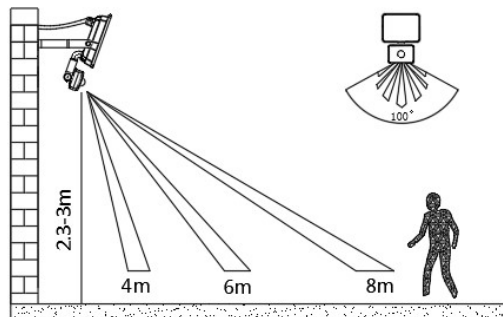

A. SETAREA TIMPULUI DE FUNCȚIONARE:

După activare, timpul de iluminare poate fi setat între 10±5 secunde și 10± minute. Rotiți butonul TIME (+) spre (-) pentru a reduce timpul de funcționare.

B. SETAREA NIVELULUI DE LUX:

Modulul de control Lux are un senzor încorporat (fotocelulă) care detectează lumina zilei și întunericul. Prin rotirea butonului LUX în sensul acelor de ceasornic, nivelul poate fi reglat de la luminos ☀ la întunecat ☾. Poziția ☀ indică faptul că reflectoarele pot funcționa atât ziua, cât și noaptea, în timp ce poziția ☾ indică funcționarea numai pe timp de noapte.

Nivelul de funcționare dorit poate fi setat prin rotirea butonului LUX.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚA

- Reflectorul este un produs de siguranță de clasa I și necesită legare la pământ!
- Opriti întotdeauna alimentarea cu energie electrică (de la întrerupătorul principal) înainte de instalare!
- Respectați datele tehnice!
- Respectați instrucțiunile de utilizare și păstrați-le într-un loc sigur!
- Transmiteți instrucțiunile de utilizare următorului proprietar!
- Produsul nu este destinat copiilor!
- Nu utilizați un produs deteriorat!
- Nu priviți niciodată direct sursa de lumină LED! Spectrul de lumină emis poate conține componente albastre.
- Nu utilizați în zone potențial explozive (de exemplu, ateliere de prelucrare a lemnului, ateliere de vopsire etc.).
- Nu utilizați în imediata apropiere a materialelor inflamabile!
- Nu scufundați în apă sau alte lichide!
- Sursele de lumină nu pot fi înlocuite în corp de iluminat. Înlocuiți întregul corp de iluminat la sfârșitul duratei sale de viață!
- Nu reparați niciodată singur. Reparațiile pot fi efectuate numai de către producător sau reprezentantul său.
- Nu deschideți capacul!
- Nu utilizați produsul în apropierea flăcărilor deschise (de exemplu, lumânări)!

CURĂȚARE

- Deconectați produsul de la sursa de alimentare și asigurați circuitul împotriva reconectării!
 - Așteptați până când lampa s-a răcit!
 - Curățați cu o cârpă uscată sau ușor umezită, fără scame; utilizați un agent de curățare ușor, dacă este necesar.
- Nu utilizați detergenți abrazivi sau solvenți!

INFORMAȚII PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR DE EEE

Conform reglementărilor europene, echipamentele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Simbolul coșului de gunoi cu roți indică faptul că este necesară colectarea separată a deșeurilor! Puteți contribui la protejarea mediului asigurându-vă că aparatul este eliminat în sistemul adecvat de colectare a deșeurilor după utilizare. DIRECTIVA 2012/19/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI DIN 4 IULIE 2012 PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE



Importator:

- düwi international Sp z.o.o
41-409 Myslowice Biatobrzaska 47 biuro@duwi.pl
- Everflourish Hungary Kft.
H-1117 Budapest, Hunyadi János út 14
www.gao.huinfo@gao.hu